


CATALISTINO
2020



Floorbamboo®
filosofia orientale, design italiano



Floorbamboo®
filosofia orientale, design italiano

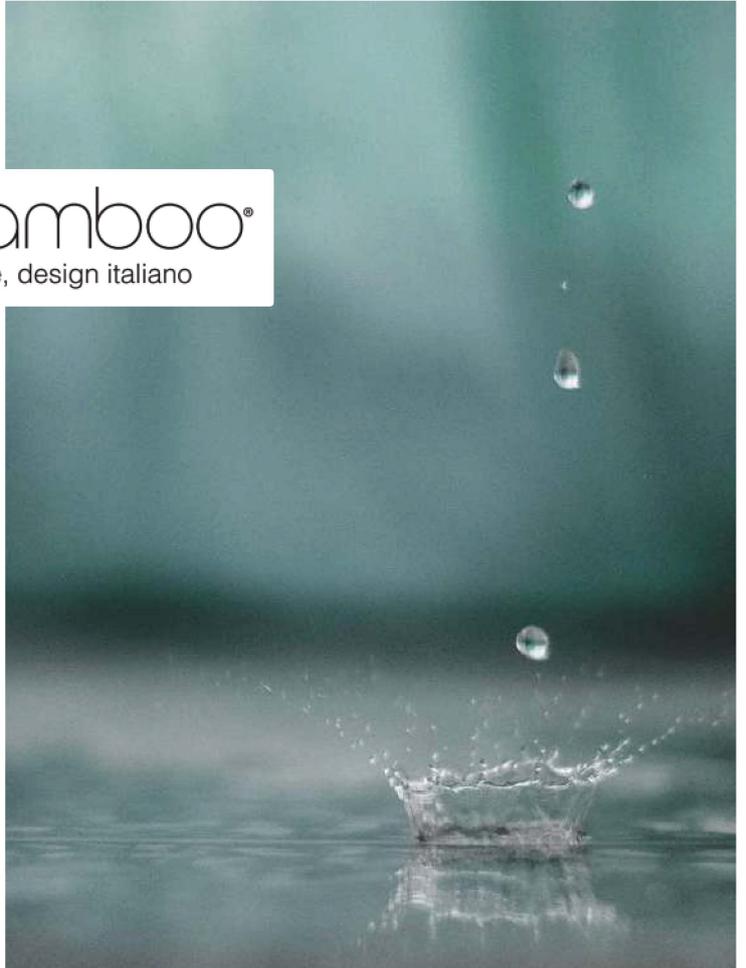


02
Il bambù

04
Floorbamboo

06
Le tipologie
di prodotto

12
I nostri prodotti

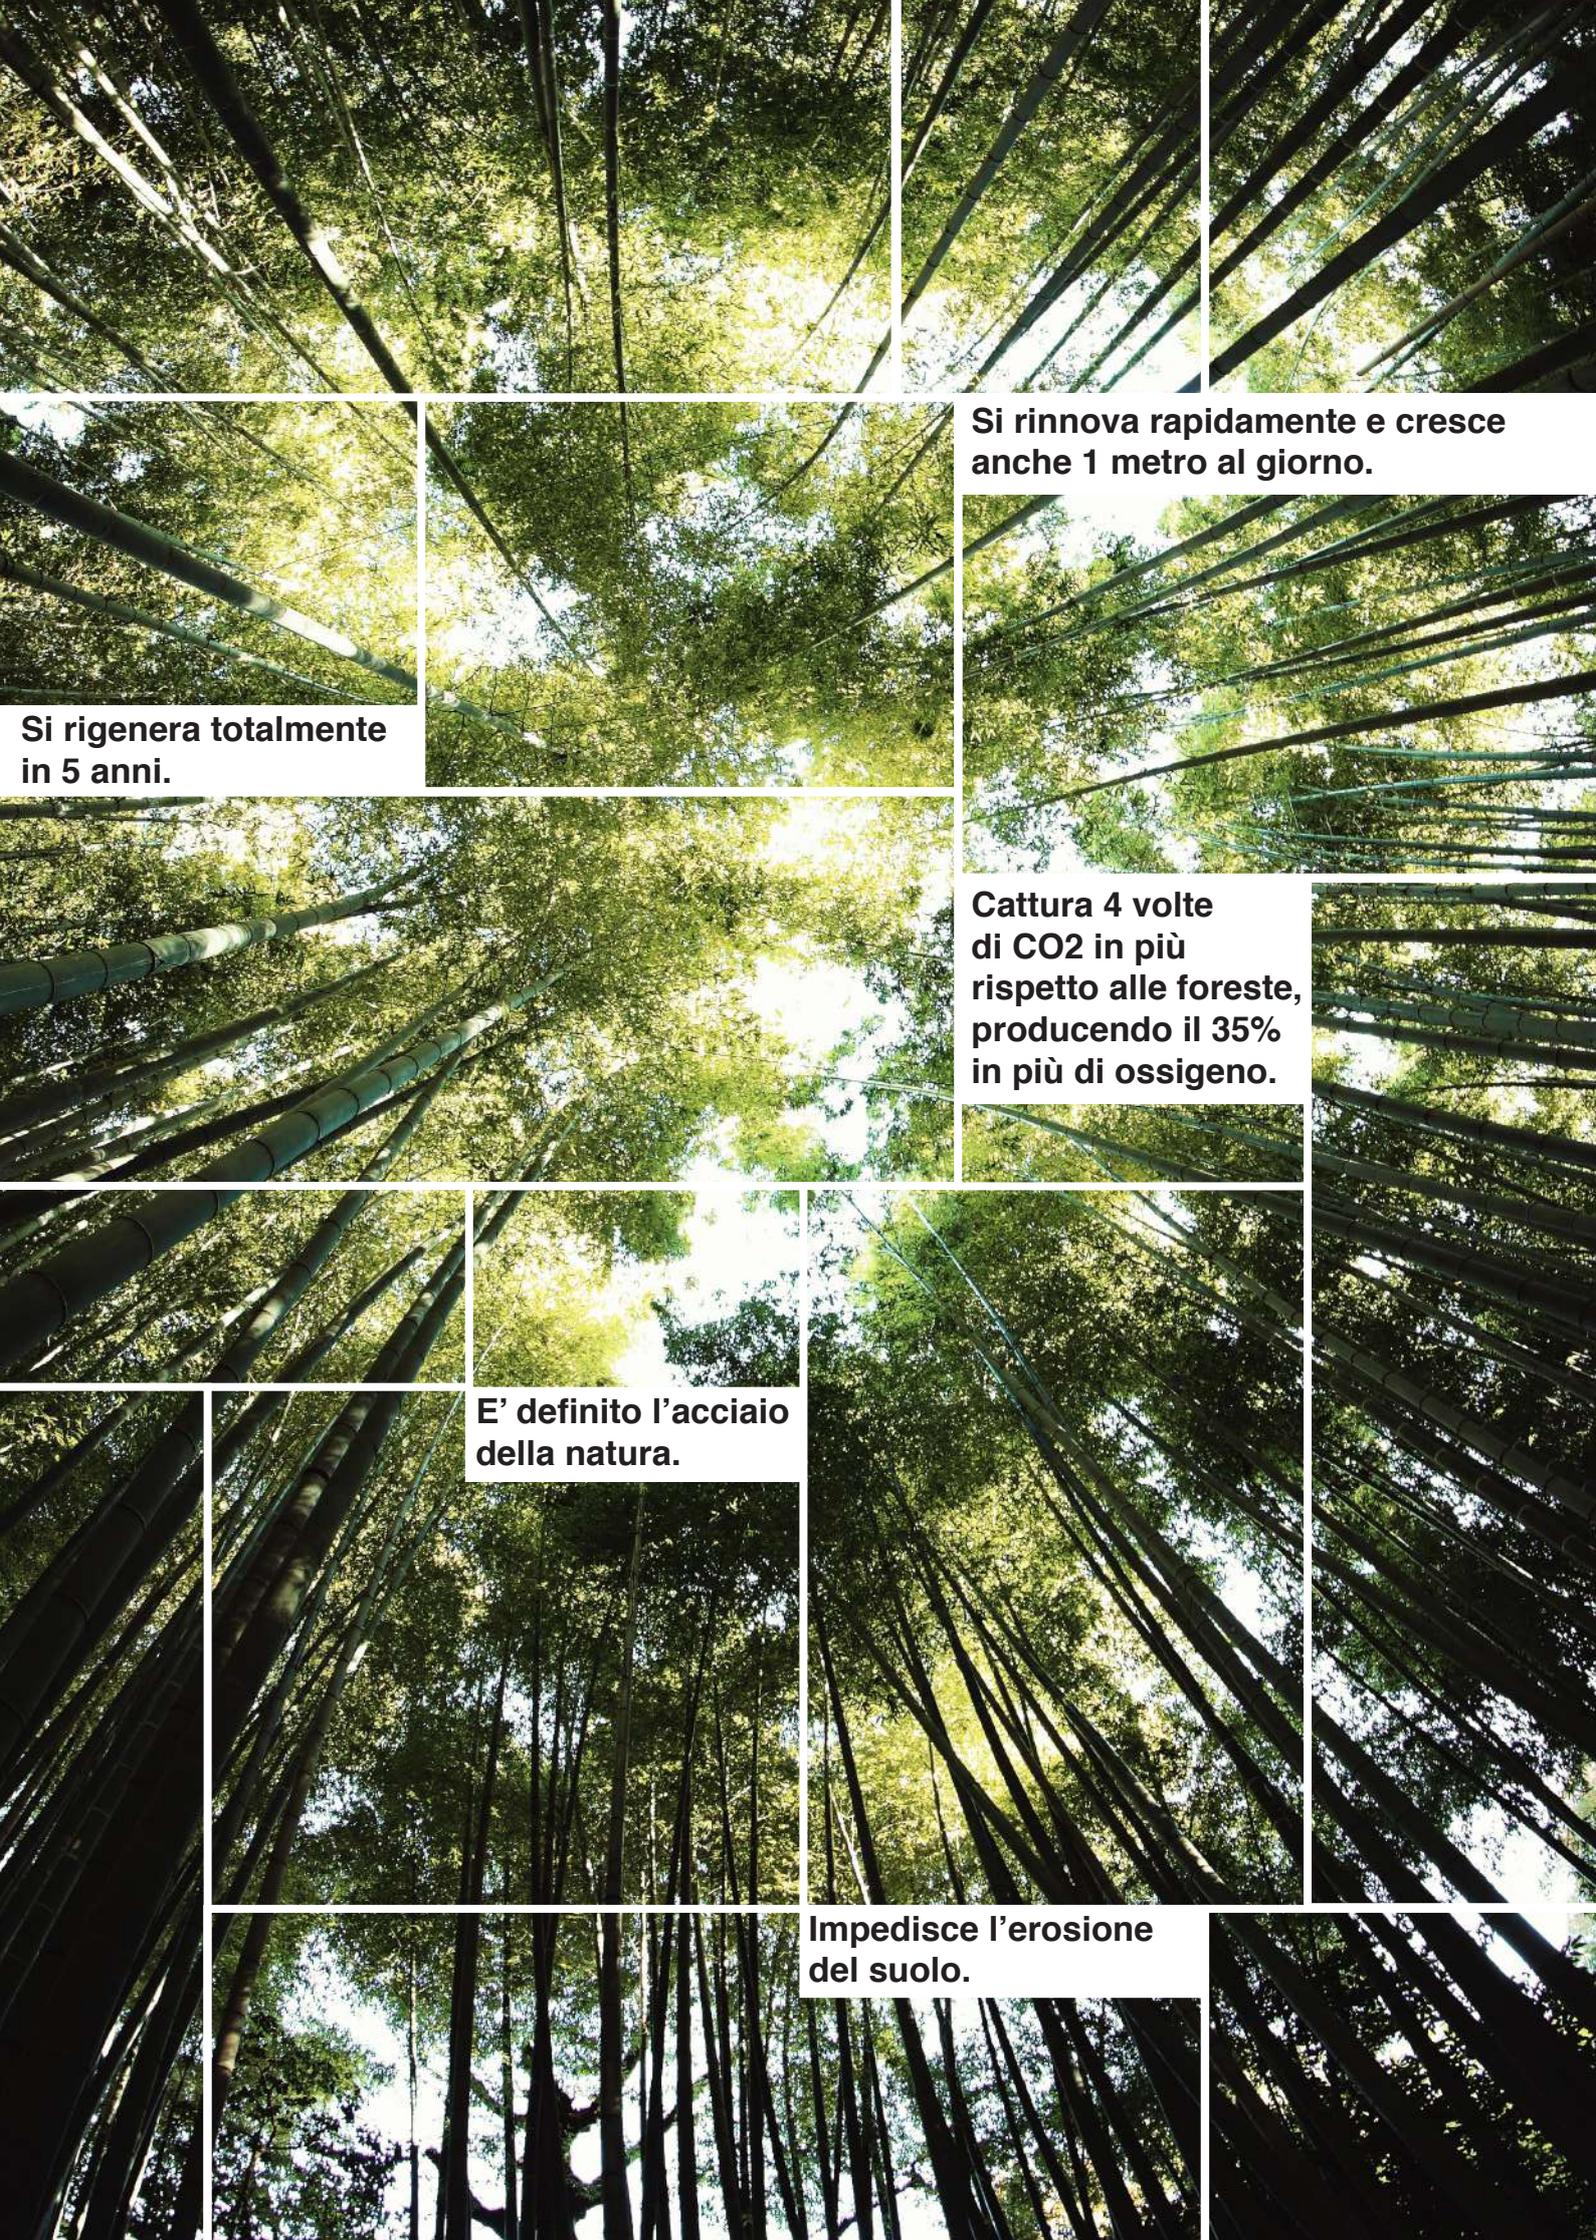

Si rinnova rapidamente e cresce anche 1 metro al giorno.

Si rigenera totalmente in 5 anni.

Cattura 4 volte di CO2 in più rispetto alle foreste, producendo il 35% in più di ossigeno.

E' definito l'acciaio della natura.

Impedisce l'erosione del suolo.

Dall'Oriente la scelta naturale, ecosostenibile, resistente e bella

Nella cultura orientale e particolarmente cinese la pianta di bambù è simbolo di flessibilità, leggerezza e resistenza.

Se così non fosse non si capirebbe perché il bambù si utilizza da oltre 5.000 anni con risultati sorprendenti come dimostrano le resistenti ossature delle case, le armoniose note che escono dagli strumenti musicali, la flessibilità delle attrezzature sportive, i gradevoli aspetti estetici e funzionali dei rivestimenti di muri, tetti e pavimenti.

Direttamente dalle regioni della Cina, le più vocate alla coltivazione del bambù più pregiato, Floorbamboo seleziona, produce, importa e diffonde la cultura di questa magnifica pianta con caratteristiche tecniche di elevata qualità che non teme il confronto con le soluzioni più tradizionali quali il legno, proponendo soluzioni innovative di calpestio belle e resistenti per ambienti proiettati al futuro.

Il Bambù ed i suoi utilizzi

Da più millenni i popoli dell'Estremo Oriente, giapponesi e cinesi in particolare, sono stati portatori della cultura del bambù, in quanto era un materiale indispensabile nella vita di queste popolazioni.


Il bambù è un materiale versatile, flessibile, resistente, facile da lavorare, rinnovabile e sostenibile. Al termine della vita utile può rientrare nel ciclo naturale grazie alla sua completa biodegradabilità e gli impieghi del bambù sono tanti e variegati.

Il bambù è una risorsa strategica per i Paesi che vogliono ridurre gli effetti del cambiamento climatico; utilizzando questo materiale nelle politiche e negli investimenti si sono potuti realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile di molti Paesi, soprattutto i più economicamente avanzati.

Grazie alle sue numerose doti, appunto, il bambù è usato per sviluppare e commercializzare numerosi prodotti, per esempio i pavimenti, in quanto è considerato un materiale di protezione ambientale di alto livello con ampio potenziale di applicazione che molti studiosi dicono sostituirà gradualmente il legno.

Le pavimentazioni in bambù hanno struttura più stabile di qualsiasi altro materiale, un'alta densità, una buonissima rigidità ed un basso contenuto di acqua e la scelta del materiale grezzo è molto importante per il raggiungimento di un prodotto di elevata qualità; diversi colori possono essere ottenuti tramite la carbonizzazione della superficie.

FLOORBAMBOO

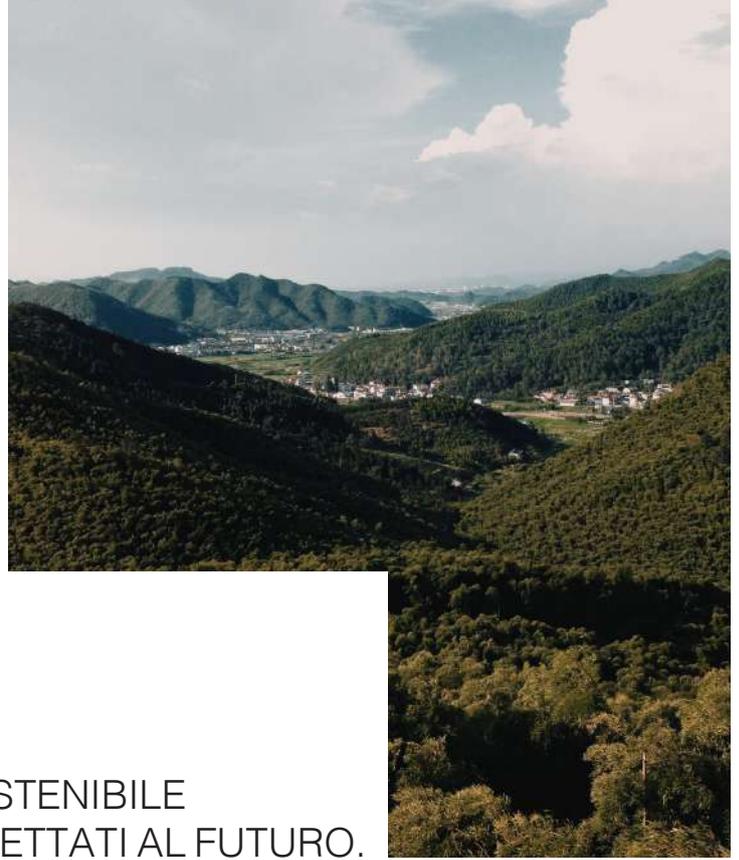

FLOORBAMBOO,
LA SCELTA ECOSOSTENIBILE
PER AMBIENTI PROIETTATI AL FUTURO.



Come nasce un pavimento Floorbamboo

La nostra qualità inizia prima

La nostra azienda è sempre stata convinta che la qualità di un prodotto finito parte dalla materia prima che si utilizza. Infatti presta la massima attenzione alla selezione delle specie di bambù più idonee alla lavorazione utilizzando culmi che crescono nei bambuseti vicino ai bacini idrografici dei territori collinari con terreni fertili e clima umido. Solo culmi rigogliosi di 5/6 anni di età con il fusto dalla forma longilinea e regolare e con struttura robusta e compatta. Una volta compiuta questa scelta inizia la lavorazione del bambù per realizzare elementi da posa per pavimenti che garantiscono un prodotto di altissima qualità, estremamente resistente ed ecosostenibile.

La massima espressione della pianta di bambù

Floorbamboo ha voluto trasformare, attraverso ricerca, sviluppo e tecnologia, tutte le virtù di questa antica pianta naturale realizzando pavimenti di qualità, ecosostenibili e resistenti che racchiudono tutta la filosofia orientale e il design italiano per ambienti proiettati al futuro. Basta calpestarlo e accarezzarlo per scoprirne tutta la sua resistenza, la sua qualità, la sua bellezza. Una vasta gamma di finiture che faranno sentire sotto i vostri piedi sensazioni, emozioni e atmosfere di questa antica pianta orientale nella sua massima espressione.

Design innovativo e sostenibilità ambientale

Floorbamboo racchiude con le sue soluzioni di calpestio filosofia orientale e design italiano. Un progetto che nasce da una scelta ecosostenibile attraverso una pianta antica simbolo di flessibilità, leggerezza, resistenza e durezza. Una pianta definita "l'acciaio della natura" che si rinnova rapidamente, che impedisce l'erosione del suolo, in grado di catturare CO2 quattro volte in più rispetto alle foreste producendo il 35% in più di ossigeno e per questo definita un' importante equilibratore dell'atmosfera

I pavimenti Floorbamboo

I nostri pavimenti prefiniti sono estremamente versatili e in grado di adattarsi ad ogni tipo e dimensione di ambiente. Semplici e veloci da posare sia incollati che flottanti garantiscono alla posa realizzazioni di alto profilo e di assoluta qualità.

L'impegno e l'attenzione che Floorbamboo pone in ogni fase della sua lavorazione è una delle principali garanzie di qualità e la si riscontra, attraverso peculiarità tecniche uniche: struttura a doppio e triplice strato di bambù incrociato a garanzia di una migliore stabilità nel tempo, fresatura sulla controfaccia per un ottimale aggrappaggio, un incastro maschio/femmina preciso e planare e trattamenti di finitura per esaltarne la bellezza, conservarlo nel tempo proteggendolo a lungo.

Finiture di design

Mantenendo inalterata la qualità e le caratteristiche del prodotto, Floorbamboo offre diverse tipologie di pavimento in bambù declinate in splendide tonalità e sfumature. Pregiate finiture e trattamenti unici vanno ad assecondare ogni gusto seguendo sempre più le attuali tendenze dell'interior design.

Le tipologie di prodotto

Selezione e sezionatura del bambù

Dopo la raccolta, le canne selezionate vengono lavorate in lamelle della medesima sezione e a loro volta vaporizzate ed essicate per migliorarne stabilità e prevenzione da muffa e parassiti. Dopo questo trattamento le lamelle di bambù vengono compattate e lavorate in diversi modi fino ad ottenere tre diverse tipologie: orizzontale, verticale e strand per soddisfare le specifiche esigenze di ogni ambiente e l'effetto estetico finale desiderato.

Orizzontale (Carbonizzato)

Le lamelle di bambù, disposte e assemblate nel senso orizzontale, creano un effetto "ampio" che fa emergere attraverso i caratteristici nodi le peculiarità naturali delle canne di bambù donando al pavimento un look naturale e orientale.

Verticale (Carbonizzato)

Le lamelle di bambù, disposte e assemblate nel senso verticale, attenuano l'evidenza del nodo mettendo invece in risalto un aspetto particolarmente denso e armonioso con nodi piccolissimi e quasi impercettibili che donano al pavimento un look naturale ma al contempo ricercato, originale ed elegante.

Strand (Naturale e Carbonizzato)

Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati ed assemblati, che lo rendono praticamente inalterabile e altamente resistente alle ammaccature. E' il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata al mondo, definito l'acciaio della natura. Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo pavimento ed in particolare la sua durezza.

Indice di durezza (Scala Brinell kg/mm²)

Rapporto di prova rilasciato dall' Ente CATAS



Linea Natura *novità*

Il grande amore per la natura ci guida in tutte le nostre scelte, alla ricerca di un equilibrio sostenibile tra l'uomo e l'ambiente. Nelle lavorazioni dei nostri pavimenti utilizziamo le tecniche più ecologiche ed all'avanguardia per valorizzare l'autentica bellezza del bambù e preservare il benessere del mondo che ci circonda. Scegliere un pavimento Floorbamboo significa vivere in un ambiente più sano ed accogliente. Nelle finiture della Linea Natura adottiamo vernici all'acqua ed oli naturali rispettosi della salute e dell'ecosistema. Numerose certificazioni testimoniano la qualità ed il rispetto dell'ambiente dei materiali coinvolti nel processo produttivo.



Questo tipo di vernici nascono per coniugare il progresso tecnologico con la preservazione dell' ambiente e il design. Desideriamo garantire a tutti, anche e soprattutto ai nostri figli, l' accesso alle alte prestazioni delle vernici made in Italy.



I nostri obiettivi:

- . l' abbattimento delle emissioni
- . l' eliminazione delle sostanze nocive
- . l' innalzamento della qualità dell' aria indoor
- . la compartecipazione alle politiche di risparmio di materiali e di energia




Le nostre vernici ad acqua nascono dalla sintesi di sostanze vegetali non raffinate (come l'olio di lino e la cera di carnauba) miscelate con materie prime di origine controllata. Questa linea è priva di formaldeide ed è prodotta in stabilimenti italiani alimentati da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.



Le proprietà:

- . durezza
- . resistenza ai liquidi freddi
- . impermeabilizzazione
- . resistenza alla luce
- . applicabilità
- . carteggiabilità
- . essiccazione / accatastamento



Smartbamboo

Quadrotta costituita da due strati: faccia superiore in bambù, spessore totale 3 mm.

Supporto in lattice.



2 Strati click

Listone costituito da tre strati: faccia superiore in bambù, spessore 2,5 mm.

Strato centrale in HDF. Controbilanciatura in pioppo.

Caratterizzato per incastro click-lock e microbisellatura.



Massello

Listone costituito da intera struttura in bambù.

Caratterizzato per incastro maschio/femmina



2 Strati 100% bambù

Listone costituito da due strati: faccia superiore in bambù, spessore 4 mm.

Strato di controbilanciatura in bambù caratterizzato dall'incastro maschio/femmina.

2 Strati maxi



Listone multistrato in bambù.

Strato superiore in bambù, spessore 4 mm.

Strato di controbilanciatura in betulla caratterizzato dall'incastro maschio/femmina e microbisellatura.

3 Strati 100% bambù



Listone costituito da tre strati: faccia superiore in bambù, spessore 5 mm.

Strato intermedio in lamelle di bambù.

Controbilanciatura in lamelle di bambù incrociate caratterizzata dall'incastro maschio/femmina e microbisellatura.

3 Strati plus




Listone costituito da 3 strati: faccia superiore in bambù, spessore 5 mm.

Strato intermedio in bambù.

Controbilanciatura in essenza caratterizzata per incastro maschio/femmina e microbisellatura.

Outdoor 100% bambù

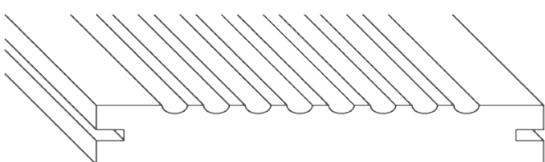

Listone in massello strand termotrattato, fresato per il fissaggio con clips su magatelli.


Utilizzo double face.

I nostri prodotti

Strand

(Naturale e Carbonizzato)

Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati ed assemblati, che lo rendono praticamente inalterabile e altamente resistente alle ammaccature. E' il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata al mondo, definito l'acciaio della natura. Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo pavimento ed in particolare la sua durezza.

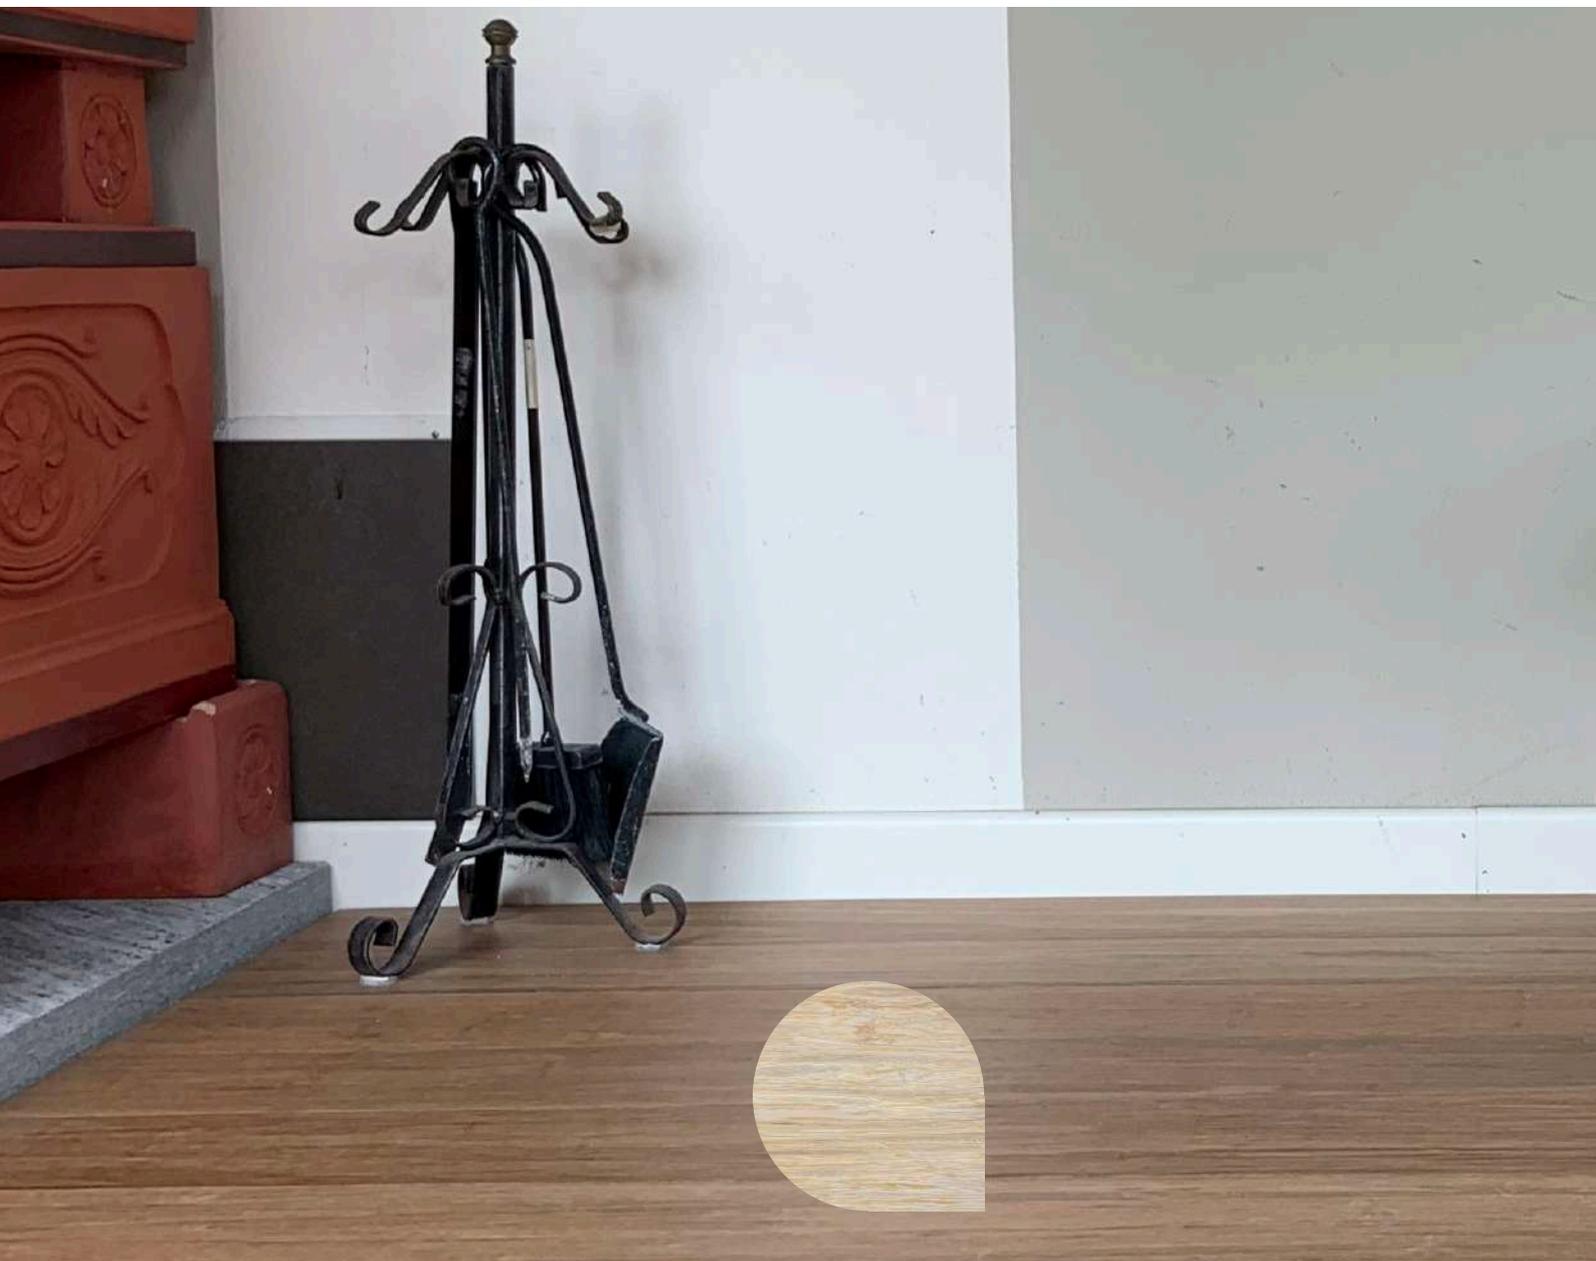


L' olio naturale

La funzione dell' olio naturale è di nutrire il materiale e di conservarlo nel tempo. L' olio che viene utilizzato, di alta qualità, penetra in profondità garantendo alle nostre essenze un' ottima protezione. Quest' olio è formato da componenti minerali e vegetali certificate e garantite.

Le vernici ad acqua

Le vernici ad acqua sono formulate nel rispetto dell' uomo e della natura ed hanno l' obiettivo di compartecipare alla costruzione di contesti salubri. Le nostre vernici ad acqua nascono dalla sintesi di sostanze vegetali non raffinate (come l'olio di lino e la cera di carnauba) miscelate con materie prime di origine controllata. Questa linea è priva di formaldeide ed è prodotta in stabilimenti italiani alimentati da energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

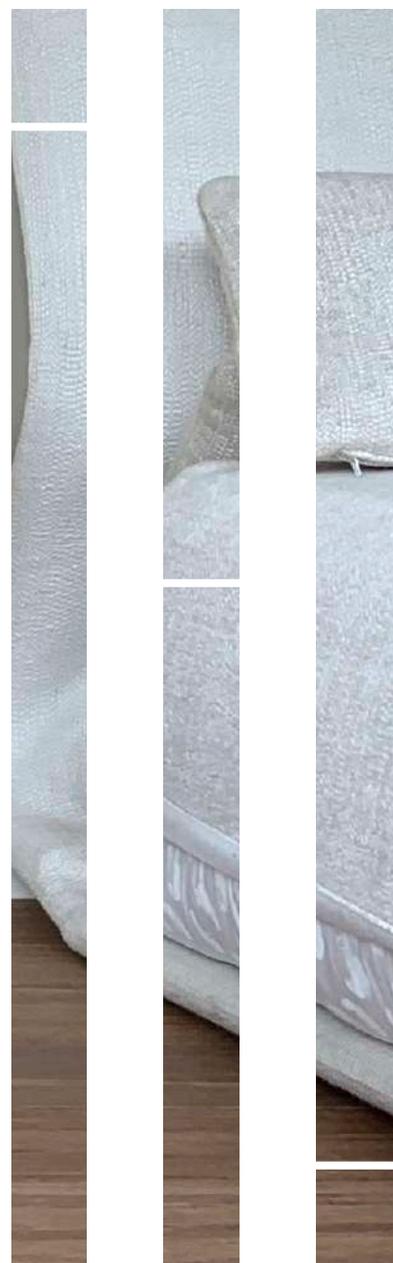

STRAND VERNICIATI AD ACQUA

Prodotti	2 STRATI MAXI CARBONIZZATO	2 STRATI MAXI NATURALE
Codice prodotto	939	940
Spessore plancia	15 mm	15 mm
Spessore nobile	4 mm	4 mm
Dimensioni	1850x142 mm	1850x142 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	2 strati strand + multistrato	2 strati strand + multistrato
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	8 pezzi - 2,102 mq	8 pezzi - 2,102 mq
Peso	25 kg	25 kg

Prodotti	2 STRATI MAXI CARBONIZZATO	2 STRATI MAXI NATURALE
Codice prodotto	962	964
Spessore plancia	15 mm	15 mm
Spessore nobile	4 mm	4 mm
Dimensioni	1850x142 mm	1850x142 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	2 strati strand + multistrato	2 strati strand + multistrato
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	8 pezzi - 2,102 mq	8 pezzi - 2,102 mq
Peso	25 kg	25 kg



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4




Ciliegio
2,9



Pino
2,4

STRAND CARBONIZZATO

(Verniciato)

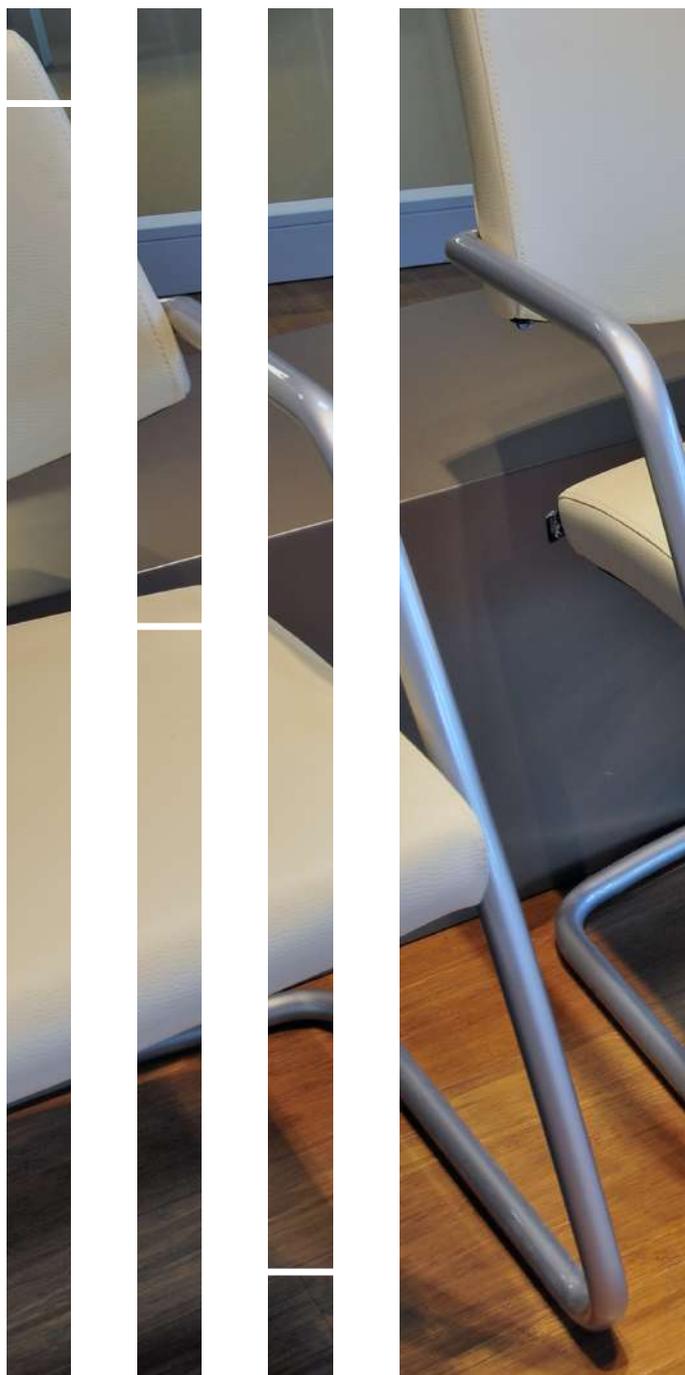

Strand

Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati ed assemblati, che lo rendono praticamente inalterabile e altamente resistente alle ammaccature. E' il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata al mondo, definito l'acciaio della natura. Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo pavimento ed in particolare la sua durezza.



STRAND CARBONIZZATO

(Verniciato)

Prodotti	2 STRATI CLICK	MASSELLO
Codice prodotto	990	927
Spessore plancia	10 mm	10 mm
Spessore nobile	2,5 mm	massello
Dimensioni	920x125 mm	920x98 mm
Tipologia di posa	flottante	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	3 strati strand + HDF + multistrato di pioppo	100% bambù
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	12 pezzi - 1,38 mq	24 pezzi - 2,164 mq
Peso	13,20 kg	24 kg

2 STRATI 100% BAMBU'	2 STRATI MAXI	3 STRATI 100% BAMBU'
923	970	960
10 mm	15 mm	14 mm
4 mm	4 mm	5 mm
920x96 mm	1850x142 mm	1850x142 mm
incollato	incollato	incollato/flottante
adatto	adatto	adatto
2 strati strand + crossed bambù	2 strati strand + multistrato	3 strati strand + crossed bambù
su richiesta	su richiesta	su richiesta
36 pezzi - 3,18 mq	8 pezzi - 2,102 mq	8 pezzi - 2,102 mq
26,50 kg	25 kg	20 kg



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9



Pino
2,4

STRAND CARBONIZZATO

(Verniciato)

Prodotti	3 STRATI PLUS	SPINA ITALIANA
Codice prodotto	910	999 - HL
Spessore plancia	14 mm	14 mm
Spessore nobile	5 mm	massello
Dimensioni	1850x140 mm	450x90 mm
Tipologia di posa	incollato/flottante	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	3 strati strand + crossed bambù + strand	massello 100% bambù
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	8 pezzi - 2,07 mq	36 pezzi - 1,458 mq
Peso	27 kg	23 kg

Accessori	ZOCCOLINO
Codice prodotto	010
Spessore	10 mm
Lunghezza x larghezza	1830x80 mm
Finitura	prefinito verniciato
Struttura	100% bambù
Packaging	12 pezzi - 21,96 ml - 20 Kg



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9



Pino
2,4

STRAND NATURALE

(Verniciato)



Strand

Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati ed assemblati, che lo rendono praticamente inalterabile e altamente resistente alle ammaccature. E' il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata al mondo, definito l'acciaio della natura. Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo pavimento ed in particolare la sua durezza.



STRAND NATURALE

(Verniciato)

Prodotti	MASSELLO	2 STRATI 100% BAMBU'
Codice prodotto	928	924
Spessore plancia	10 mm	10 mm
Spessore nobile	massello	4 mm
Dimensioni	920x98 mm	920x96 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	massello 100% bambù	2 strati strand + crossed bambù
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	24 pezzi - 2,164 mq	36 pezzi - 3,18 mq
Peso	24 kg	26,50 kg



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9



Pino
2,4

2 STRATI MAXI	3 STRATI 100% BAMBU'
971	961
15 mm	14 mm
4 mm	5 mm
1850X142 mm	1850x142 mm
incollato	incollato/flottante
adatto	adatto
2 strati strand + multistrato	3 strati strand + crossed bambù
su richiesta	su richiesta
8 pezzi - 2,102 mq	8 pezzi - 2,102 mq
25 kg	20 kg

Prodotto vendibile in scatola

Accessori	ZOCCOLINO
Codice prodotto	013
Spessore	10 mm
Lunghezza x larghezza	1830x80 mm
Finitura	prefinito verniciato
Struttura	100% bambù
Packaging	12 pezzi - 21,96 ml - 20 Kg

Accessori vendibili in pezzi singoli

VERTICALE CARBONIZZATO

(Verniciato)



Verticale

Le lamelle di bambù, disposte e assemblate nel senso verticale, attenuano l'evidenza del nodo mettendo invece in risalto un aspetto particolarmente denso e armonioso con nodi piccolissimi e quasi impercettibili che donano al pavimento un look naturale ma al contempo ricercato, originale ed elegante.



VERTICALE CARBONIZZATO

(Verniciato)

Prodotti	2 STRATI CLICK	2 STRATI 100% BAMBU'
Codice prodotto	992	821
Spessore plancia	10 mm	10 mm
Spessore nobile	2,5 mm	4 mm
Dimensioni	960x128 mm	960x96 mm
Tipologia di posa	flottante	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	3 strati bambù + HDF + multistrato di pioppo	2 strati strand crossed bambù
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	12 pezzi - 1,47 mq	36 pezzi - 3,32 mq
Peso	13,10 kg	23,20 kg



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9



Pino
2,4

Prodotti	2 STRATI MAXI	3 STRATI 100% BAMBU'
Codice prodotto	100 - 1H	886
Spessore plancia	15 mm	15 mm
Spessore nobile	4 mm	5 mm
Dimensioni	1900x189 mm	1960x159 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato/flottante
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	2 strati bambù + multistrato	3 strati crossed bambù
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	8 pezzi - 2,873 mq	10 pezzi - 2,49 mq
Peso	30 kg	29,60 kg

Prodotto vendibile in scatola

Accessori	ZOCCOLINO
Codice prodotto	014
Spessore	10 mm
Lunghezza x larghezza	1860x80 mm
Finitura	prefinito verniciato
Struttura	100% bambù
Packaging	12 pezzi - 22,32 ml - 20 Kg

Accessori vendibili in pezzi singoli

ORIZZONTALE CARBONIZZATO

(Verniciato)



Orizzontale

Le lamelle di bambù, disposte e assemblate nel senso orizzontale, creano un effetto “ampio” che fa emergere attraverso i caratteristici nodi le peculiarità naturali delle canne di bambù donando al pavimento un look naturale e orientale.

ORIZZONTALE CARBONIZZATO

(Verniciato)

Prodotti	MASSELLO	3 STRATI 100% BAMBU'
Codice prodotto	100 - 2H	985
Spessore plancia	15 mm	15 mm
Spessore nobile	massello	5 mm
Dimensioni	960x96 mm	1950x156 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato/flottante
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	massello 100% bambù	3 strati crossed bambù
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	24 pezzi - 2,21 mq	8 pezzi - 2,433 mq
Peso	24 kg	26 kg

Accessori	ZOCCOLINO
Codice prodotto	009
Spessore	10 mm
Lunghezza x larghezza	1860x80 mm
Finitura	prefinito verniciato
Struttura	100% bambù
Packaging	12 pezzi - 22,32 ml - 20 Kg



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9




Pino
2,4

STRAND NATURALE WITH WHITE

(Veniciato colorato)

Strand

Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati ed assemblati, che lo rendono praticamente inalterabile e altamente resistente alle ammaccature. E' il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata al mondo, definito l'acciaio della natura. Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo pavimento ed in particolare la sua durezza.

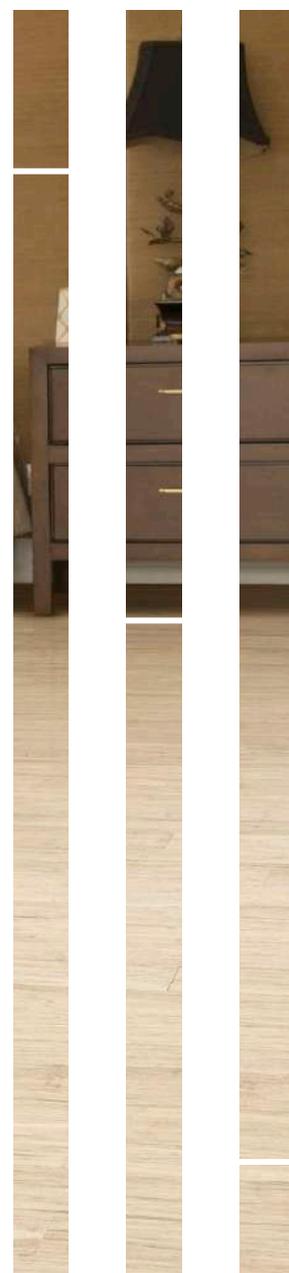

Prodotti	2 STRATI CLICK	2 STRATI MAXI
Codice prodotto	993	976
Spessore plancia	10 mm	15 mm
Spessore nobile	2,5 mm	4 mm
Dimensioni	915x125 mm	1850x142 mm
Tipologia di posa	flottante	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto
Struttura	3 strati strand + HDF + multistrato di pioppo	2 strati strand + multistrato
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	12 pezzi - 1,38 mq	8 pezzi - 2,102 mq
Peso	13,20 kg	25 kg



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9



Pino
2,4

STRAND TERRA DI CREMA

(Verniciato colorato)

Strand

Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati ed assemblati, che lo rendono praticamente inalterabile e altamente resistente alle ammaccature. E' il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata al mondo, definito l'acciaio della natura. Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo pavimento ed in particolare la sua durezza.



Prodotti	2 STRATI MAXI
Codice prodotto	975
Spessore plancia	15 mm
Spessore nobile	4 mm
Dimensioni	1850x142 mm
Tipologia di posa	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto
Struttura	2 strati strand + multistrato
Disponibilità	su richiesta
Packaging	8 pezzi - 2,102 mq
Peso	25 kg



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9





Pino
2,4

STRAND STRIP TIGER

(Verniciato colorato)

Strand

Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù, pressati ed assemblati, che lo rendono praticamente inalterabile e altamente resistente alle ammaccature. E' il prodotto naturale per pavimenti con la resistenza più elevata al mondo, definito l'acciaio della natura. Il metodo di lavorazione contribuisce ad esaltare la qualità di questo pavimento ed in particolare la sua durezza.

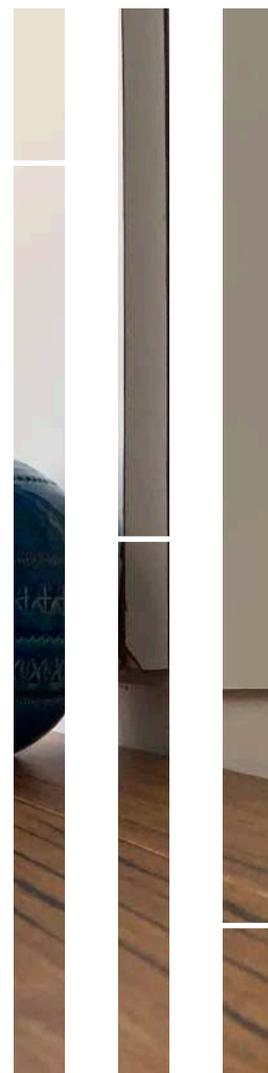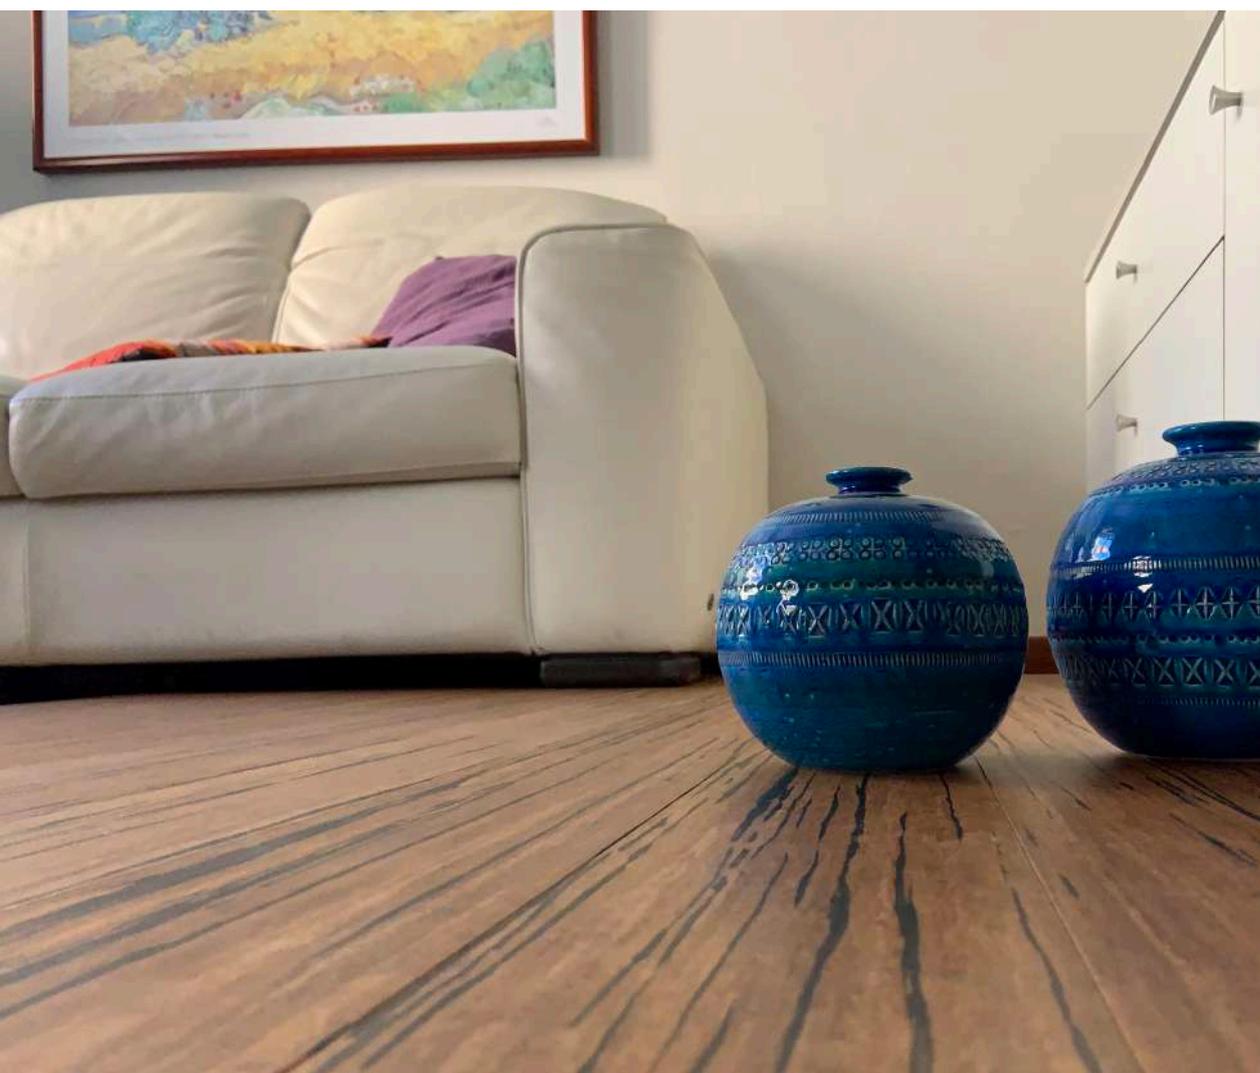

Prodotti	3 STRATI PLUS
Codice prodotto	830
Spessore plancia	14 mm
Spessore nobile	5 mm
Dimensioni	1850x127 mm
Tipologia di posa	incollato/flottante
Pavimenti riscaldati	adatto
Struttura	3 strati strand + crossed bambù + strand
Disponibilità	su richiesta
Packaging	10 pezzi - 2,35 mq
Peso	30 kg



Bambù
Strand
11,4



Bambù
Verticale
4,6



Bambù
Orizzontale
3,7



Faggio
4,2



Rovere
3,4



Ciliegio
2,9



Pino
2,4

SMARTBAMBOO

Smartbamboo è un rivestimento in bambù con supporto in lattice. Può essere posato con colla silanica, bicomponente o con nastro biadesivo. Basso spessore. Adatto per rivestimento a parete o installazioni a terra, anche in presenza di superfici curve.



Prodotti	CREMA	TORTORA	CAFFE'
Codice prodotto	SMA - CRE	SMA - TOR	SMA - CAF
Spessore plancia	3 mm	3 mm	3 mm
Dimensioni	500x500 mm	500x500 mm	500x500 mm
Tipologia di posa	incollato	incollato	incollato
Pavimenti riscaldati	adatto	adatto	adatto
Struttura	bambù + supporto in lattice	bambù + supporto in lattice	bambù + supporto in lattice
Disponibilità	su richiesta	su richiesta	su richiesta
Packaging	12 pezzi - 3 mq	12 pezzi - 3 mq	12 pezzi - 3 mq
Peso	3 kg	3 kg	3 kg

Strand Outdoor

Resistente, elegante, pratico. E' il prodotto naturale più resistente per esterni che non teme le intemperie e particolarmente indicato per la posa in spazi all'aperto. Tecnicamente è costituito da filamenti delle canne di bambù pressati e assemblati che lo rendono praticamente inalterabile alle ammaccature con caratteristiche uniche di durabilità. Si presenta attraverso la sua nuova struttura double face mostrando da un lato tutta la sua eleganza tramite la sua superficie liscia e, attraverso la superficie rigata sull'altro lato, un ottimo antiscivolo naturale che dona allo spazio un effetto decorativo di movimento. Il suo colore caldo ed elegante, ottenuto con il termotrattamento, si presta per valorizzare al massimo soluzioni di arredo per spazi all'aperto unici e di prestigio.





Prodotti	STRAND 100% OUTDOOR	STRAND OUTDOOR 2020
Codice prodotto	925	926
Spessore plancia	20 mm	20 mm
Dimensioni	1860x139 mm	1850x140 mm
Tipologia di posa	incastrato clips	incastrato clips
Struttura	strand 100% outdoor	strand 100% outdoor
Disponibilità	su richiesta	su richiesta
Packaging	4 pezzi - 1,034 mq	4 pezzi - 1,034 mq
Peso	24 kg	24 kg

Prodotto vendibile in scatola

Accessori

Occorrente per sottostruttura

Magatello in iroko 45x20 mm (per ogni mq consumo 3 ml)

Clips in acciaio (per ogni mq consumo 30 clips)

Accessori vendibili in pezzi singoli

Linea artigianale

Esprimi il tuo stile in libertà con la nostra Linea Artigianale

Questa nuova collezione toglie ogni limite alla colorazione. Scegli lo stile che più desideri e noi lo trasformeremo nella superficie in bambù che preferisci.

Un'evoluzione netta rispetto al passato: la nostra Linea Artigianale esprime tutta la naturalezza del bambù, assicurando i massimi livelli di affidabilità e mantenimento nel tempo. Eccellenza artigianale, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale s'incontrano in una collezione che arreda con eleganza e semplicità. Con il bambù creiamo raffinati pavimenti d'alta gamma nel rispetto della sostenibilità e del benessere.


Questa lavorazione avviene in Italia, nei nostri stabilimenti, con un controllo puntiglioso delle fasi del processo di verniciatura/oliatura, per garantire la massima qualità e la cura dei dettagli. Questi prodotti hanno obiettivi comuni: rispetto per l'ambiente, l'amore per la bellezza ed un'appassionata ricerca dell'eccellenza. Il nostro compito è preservare la natura che ci circonda e sviluppare nuove soluzioni di design, senza tradire le origini di questo materiale.

Curiamo ogni dettaglio affinché i nostri pavimenti in bambù siano speciali ed ognuno possa trovare la sua personale interpretazione. Grazie all'abilità dei nostri artigiani siamo in grado di creare esclusive personalizzazioni. Questo tipo di processo produttivo tiene viva l'eccellente tradizione del Made in Italy.




Gli accessori a corredo del vostro pavimento:
Gli accessori vengono lavorati su misura dai nostri artigiani per mantenere inalterata la qualità dei nostri prodotti.
Inoltre per garantirvi la perfetta tonalità verranno realizzati utilizzando il materiale della stessa partita del pavimento abbinato.


Profilo per gradino

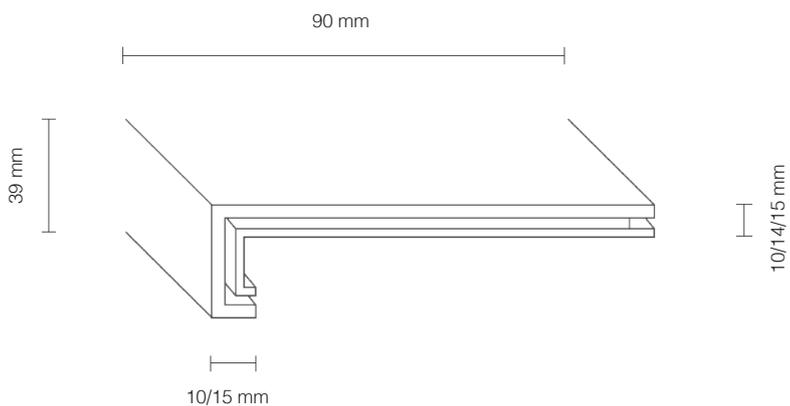

Soglia

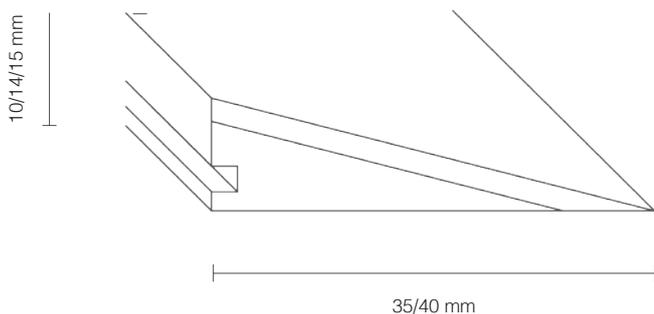

Materassino

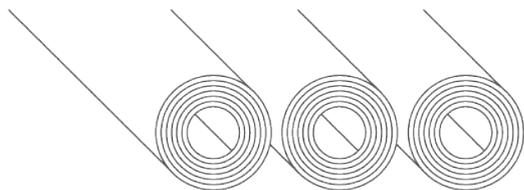

Forte della sua componente acustica, Isolmant ha creato una gamma specifica per l'isolamento acustico sottopavimento, con l'obiettivo di soddisfare un'esigenza di risanamento del mercato di oggi.

Confezione rotolo: 15 mq

Floorbamboo, la scelta ecologica, certificata, bella e garantita.

Il pavimento Floorbamboo è il risultato della nostra passione per il bambù. Un prodotto naturale selezionato e lavorato per garantire il massimo degli standard di qualità e sostenibilità ambientale. Un prodotto che è il frutto di un progetto "italiano" che comprende garanzie circa l'impiego di materiali, collanti e vernici conformi alle normative di certificazione secondo gli standard europei più importanti.



I pavimenti Floorbamboo sono certificati dal Ministero dell'Interno per le loro proprietà antincendio

Classe di reazione al fuoco: 1



Rilascio di formaldeide ampiamente al di sotto dei massimi consentiti dai severi limiti imposti dalle normative europee (E1 Standard)

EN 717-2:1994



I pavimenti Floorbamboo, grazie alle proprie caratteristiche di ecosostenibilità contribuiscono all'ottenimento dei crediti per la certificazione LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design)



Istituto leader da moltissimi anni nei settori della sicurezza, delle materie prime e dei prodotti finiti. Tutti i test vengono effettuati con prove ad alto livello di competenza, promuovendo al contempo l'innovazione e la formazione delle aziende con cui collabora.



L'Associazione ha scopi culturali e scientifici che persegue attraverso l'organizzazione di numerose attività: workshop e seminari di studio, ricerca e sperimentazione, raccolta e diffusione di bibliografia tematica, viaggi di studio in Italia e all'estero, partecipazione a convegni internazionali.



Fedele alla mission aziendale, prevede la formulazioni di vernici a bassa emissione di composti organici volatili e con eccellenti valori prestazionali. Le vernici Pure sono prodotte in stabilimenti italiani alimentati esclusivamente da energia green.

CONDIZIONI COMMERCIALI

L'insorgere di reclami o contestazioni non dà diritto all'acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti. Non si accettano resi parziali di materiali giunti a destinazione.

CAMPIONI

I campioni sottoposti in visione nella fase pre-vendita valgono a titolo puramente indicativo essendo il bambù un materiale naturale.

ORDINI

L'ordine è subordinato all'accettazione della sede.

Tutti gli ordini dovranno essere inoltrati ai nostri agenti di zona utilizzando codici e descrizioni corrette di quanto richiesto. Le offerte verbali non saranno impegnative e le ordinazioni si intendono accettate solo se debitamente inviate per iscritto.

TRASPARENZA COMMERCIALE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

L'ordine avviene sulla scorta di materiale pubblicitario e/o descrittivo del prodotto e/o di campioni che hanno valore meramente indicativo ed essendo dipendenti da caratteristiche proprie del bambù possono variare per ogni ordine.

TRASPORTO

La persona che ritira la merce e firma il documento di trasporto è tenuta a verificare il numero dei colli, e si assume la responsabilità di quanto firmato. Eventuali reclami ed ogni azione successiva, anche ai fini del risarcimento, dovranno pertanto essere rivolti direttamente al trasportatore-vettore prima del ritiro della merce, con apposita annotazione sul DDT di consegna. In caso di trasporto a carico di Infloor SRL si conferma che il corriere consegna la merce al piano terra e durante il normale orario di apertura dei negozi.

RECLAMI

Il collaudo del materiale dovrà essere fatto al suo arrivo. Eventuali contestazioni, anche riguardanti il grado di umidità, il colore e la tonalità, dovranno essere sollevate a mezzo raccomandata a.r. entro otto giorni dal ricevimento della merce e comunque prima dell'inizio della posa in opera. Non si accettano contestazioni a materiale posato.

26013 Crema (CR)
Via Cavour, 18/A
T. +39 0373 1981181
F. +39 0373 226174
info@floorbamboo.it
www.floorbamboo.it

hfloor